

Zubehör PHD2 für die XS35-Serie zur Installation einer zweiten Festplatte

Mit diesem Zubehör-Artikel lässt sich eine zweites 2,5"-Laufwerk (Festplatte oder SSD) in einen Shuttle Slim-PC der XS35-Serie einbauen. In diesem Fall ist der Einbau eines optischen Slimline-Laufwerks (z.B. DVD-Brenner) nicht mehr möglich.

Shuttle Accessory **PHD2N**



Zubehör PHD2N mit Festplatte.
Die Festplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Besondere Merkmale

<p><i>Lieferumfang</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Festplattenhalterung • Adapterplatine • 2x Schrauben für die Adapterplatine • 4x Schrauben für die Festplatte • 2x Abstandshalter • Abstandshalter (2x)
<p><i>Typ</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompatibel mit Shuttle Slim-PCs der XS35-Serie: XS35, XS35GT, XS35V2, XS35GTV2, XS35GTAV2, XS35GSV2, XS35V3, XS35V3L, XS35GTAV3, XS35GSV3, XS35GSV3L, XS35V4 • Unterstützt ein SATA-Laufwerk (Festplatte oder SSD) im 6,35cm/2,5"-Format mit maximal 9,5mm Bauhöhe.

Produkt PHD2N

Bestell-Nr.: POE-PHD2N



Die Abbildungen dienen nur zur Illustration



Shuttle XS35-Serie mit dem Zubehör PHD2N



Shuttle XS35-Serie komplett mit PHD2N montiert


Zubehör PHD2N – Installationsanleitung

①



Vor der Installation entfernen Sie bitte aus Sicherheitsgründen alle angeschlossenen Kabel.

②

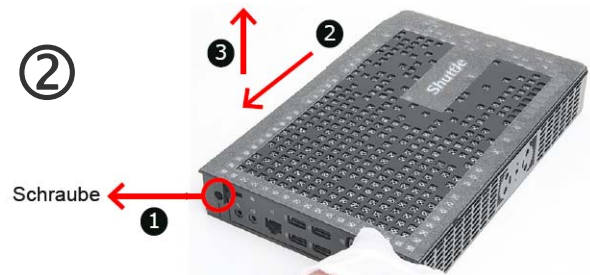


Entfernen Sie die Gehäusedeckel auf beiden Seiten des XS35.

③




Befestigen Sie zwei Abstandshalter wie im Bild gezeigt.

④

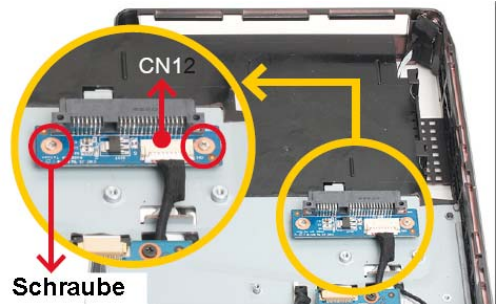


Installieren Sie die Adapterplatte mit zwei Schrauben (siehe Bild) und verbinden Sie das Kabel mit CN1.

⑤

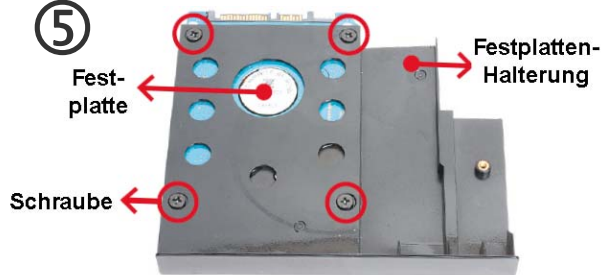


Bauen Sie die Festplatte mit Schrauben in die Halterung ein.

⑥

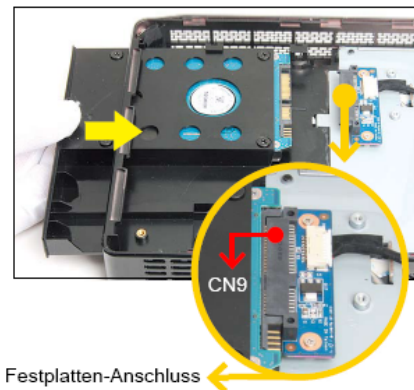

Schieben Sie die Festplatte mit der Halterung, wie mit dem roten Pfeil angedeutet, ins Gehäuse bis sich die Festplatte mit dem Anschluss CN9 verbindet.

⑦

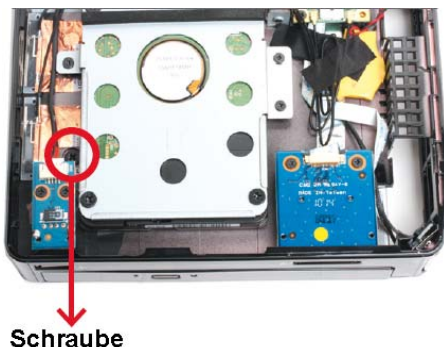

Drehen Sie XS35 herum und befestigen Sie den Festplattenhalter mit einer Schraube.

⑧



Montieren Sie wieder die beiden Gehäusedeckel mit einer Schraube.